



PRZEKRÓJ POMIESZCZENIA  
WODOMIERZA

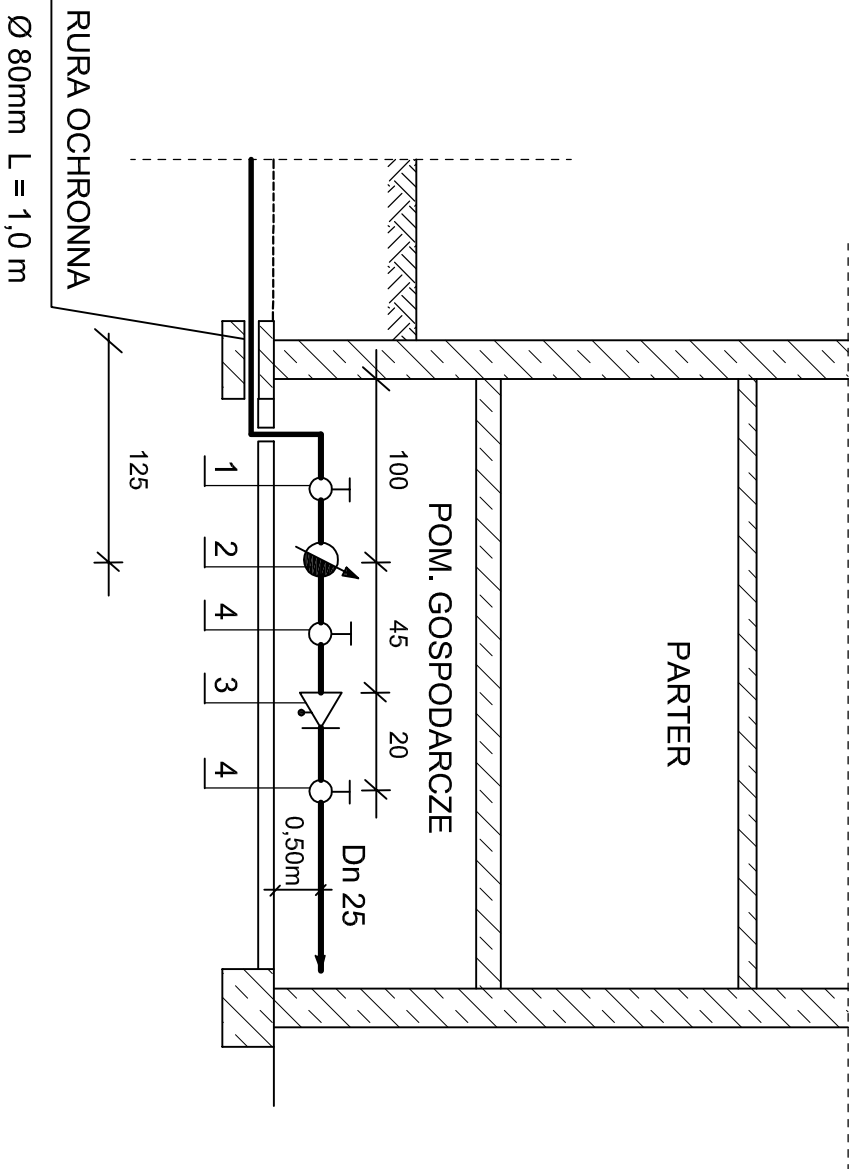

RZUT POMIESZCZENIA  
WODOMIERZA

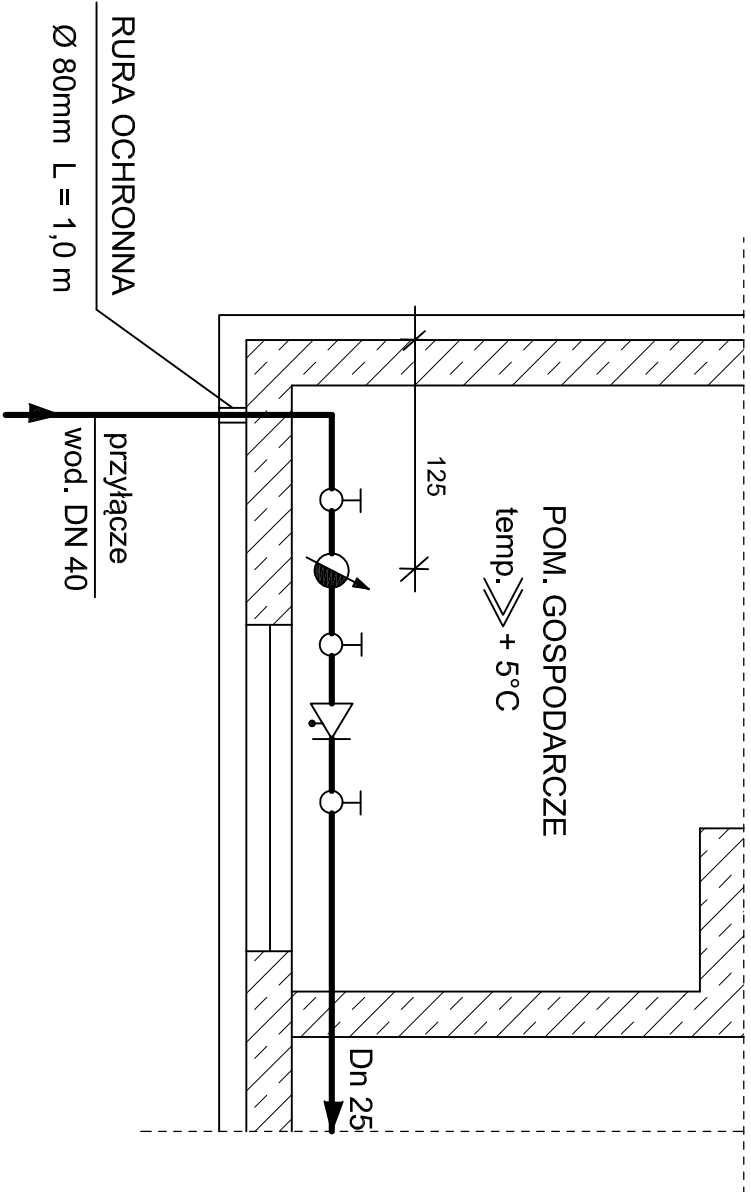

PROJEKT TECHNICZNY  
SIECI WODOCIĄGOWEJ W OSMOLICACH DRUGICH  
**SCHEMAT MONTAŻOWY  
WODOMIERZA**

OZNACZENIA

- 1 ZAWÓR ODCINAJĄCY SKOŚNY Z ZAMKNIĘCIEM GRZYBKOWYM Dn25
- 2 WODOMIERZ MOKROBIEŻNY Dn20 mm TYP 820PC K.L.C  
Qn=2,5 m³/h O DŁUGOŚCI L=165mm, MONTOWANY NA KONSOLI  
PRZYTWIERDZONEJ DO ŚCIANY
- 3 ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY Dn25 TYP EA
- 4 ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Dn25

INWESTOR: GMINA STRZYŻEWICE 23 - 107 Strzyżewice 109 tel: 81 566-60-25 e-mail: strzyzewice@lubelskie.pl			
WYKONAWCA: Zakład Techniczny ISAN SERWIS 20-515 Lublin, Prawiedniki - Kolonia 48C tel. 605-195-006			
TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OSMOLICACH DRUGICH	DATA	VII - 2021
STADIUM BRANŻA	PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA SANITARNA	NR RYS.	9
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT MONTAŻOWY WODOMIERZA	SKALA	
PROJEKTANT	mgr inż. JOLANTA RÓŻECKA	upr. nr 279/Lb/99	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. JANUSZ RUDKO	upr. 493/Lb/2001	