


01.16

SZCZEGÓŁ „A”

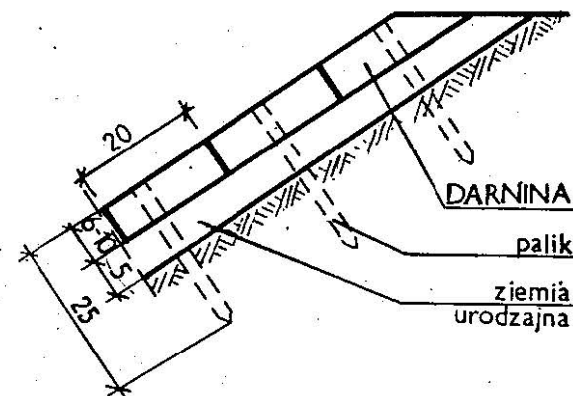


ZASTOSOWANIE


Do umocnienia skarp
krótkotrwałych zalewów.

MATERIAŁY na 1 m²

- A. DARNIOWANIE NA PŁASK
1. Darnina - 1,000 m²
 2. Humus - 0,050 m³
 3. Paliki ϕ 5 L=25 - 0,004 m³
- B. DARNIOWANIE NA RĄB
1. Darnina - 4,9 m²
 2. Paliki ϕ 5 L=100 - 0,017 m³

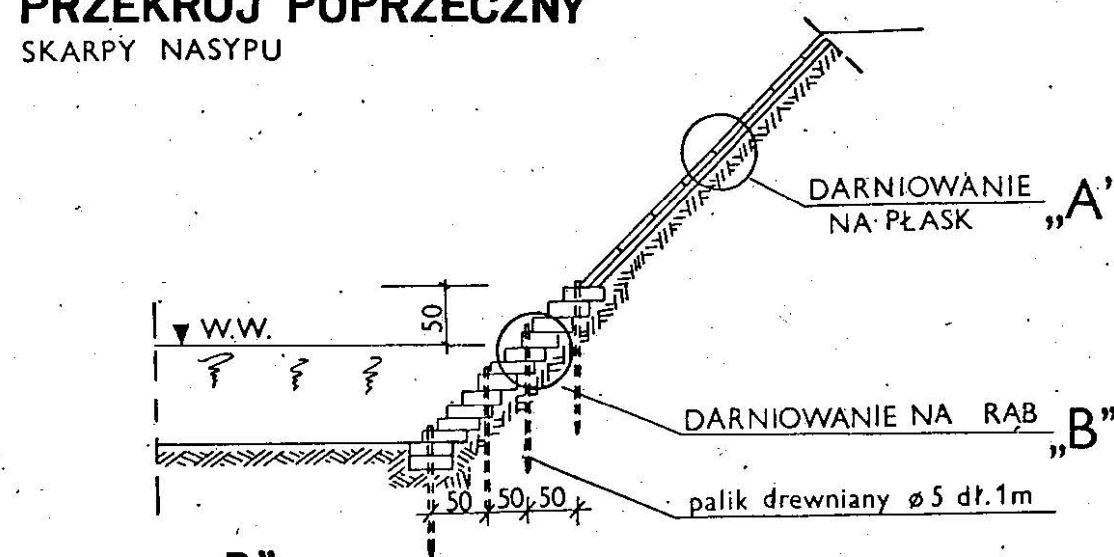PRZĘKRÓJ POPRZECZNY
SKARPY NASYPU

SZCZEGÓŁ „B”

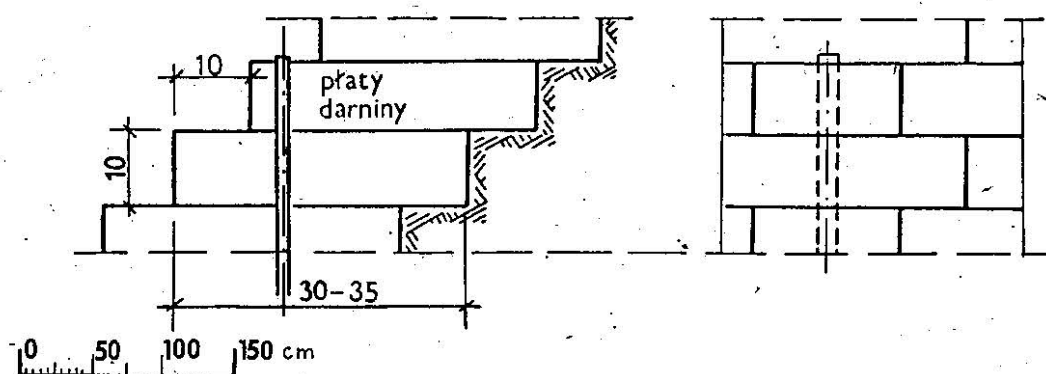

0 50 100 150 cm



Transprojekt

ODWODNIENIE PASA
DROGOWEGO

01.17

INDEKS PREFABRYKATU

Symbol SWW 1455-82


KB-1-33.1/3/D-2

MASA ELEMENTU - 87 kg


ZASTOSOWANIE

1. Do umocnienia skarp zalewów przy $V < 0,5$ m/s
2. W rejonie budowli inżynierskich - regularne płaszczyzny stożków o naturalnym kącie stoku przy wysokości stożka do 6 m.

PRZĘKRÓJ W SKOSIE

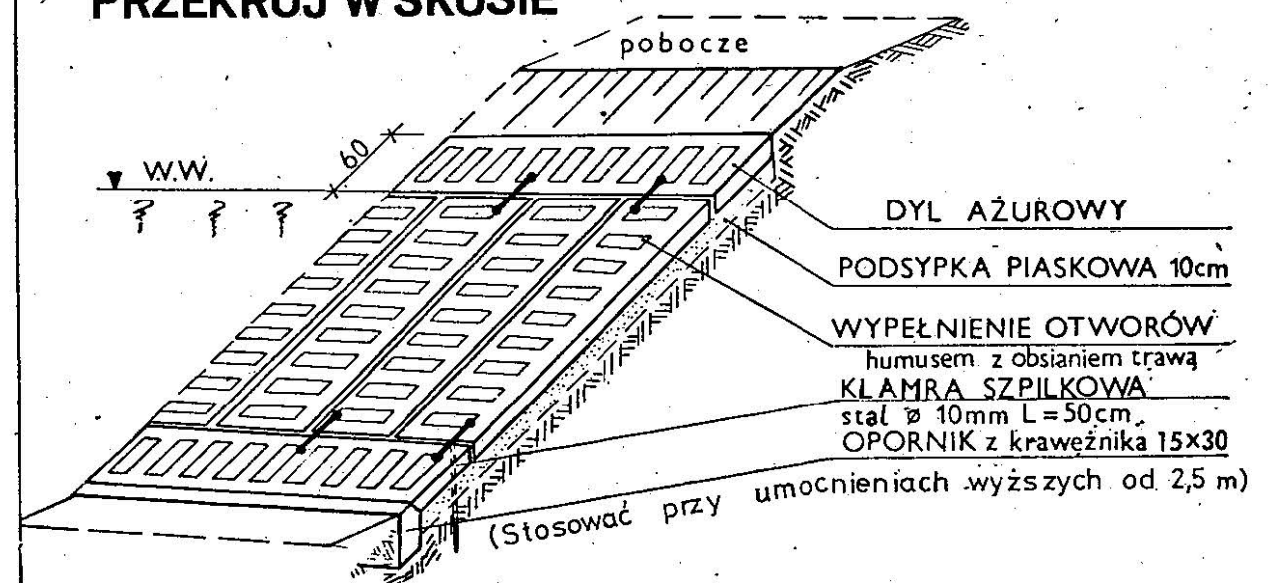

DYL AŻUROWY

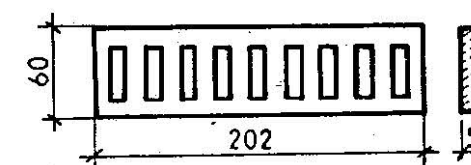MATERIAŁY na 1 m²

1. Dyl ażurowy - 0,825 szt
2. Piasek - 0,10 m³
3. Humus - 0,05 m³
4. Klamry - 2 szt
5. Krawężnik - oblicz. indywid.

01.16

UMOCNIENIE SKARP DARNINĄ

01.17

UMOCNIENIE SKARP PREFABRYKATAMI